



MDPA
Menuiserie
du patrimoine ancien

Menuiseries du patrimoine ancien
Fabricants
Z.A La Sargerie-53200 AZE
Tél 02 43 70 36 65



www.mdpa-bois.com

Entreprise : _____

Fait le : _____

réf : _____

DEVIS

COMMANDE

B.E.R.

chene

MENUISERIE A L'ANCIENNE A FLEUR AVEC CONGÉ


MENUISERIE A RECOUVREMENT

MENUISERIE EN OSCILLO-BATTANT

MENUISERIE BOIS-ALU

Prépeinture : _____

Rep :	Qté	type de Menuiserie	Nbres vtx	TABLEAU (A)			HORS TOUT (B)			Allège ou soub	VITRAGE			FERRAGE DR GA vue int		
				Hauteur milieu	Hauteur jambage	largeur	Hauteur	Largeur	Nbre verres		composition	petits bois				

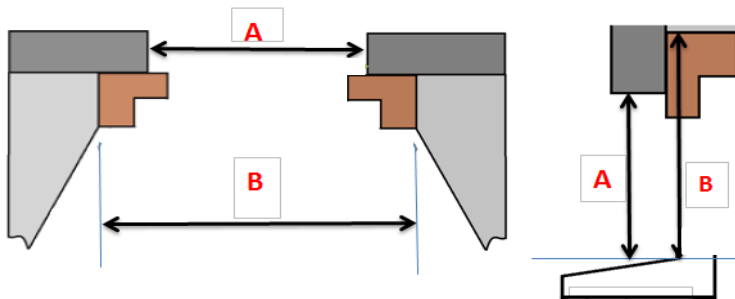



MDPA
Menuiserie
du patrimoine ancien

Menuiseries du patrimoine ancien
Fabricants
Z.A La Sargerie-53200 AZE
Tél 02 43 70 36 65

www.mdpa-bois.com



Entreprise : _____


Fait le : _____

réf : _____

- MENUISERIE A L'ANCIENNE A FLEUR AVEC CONGÉ
- MENUISERIE A RECOUVREMENT
- MENUISERIE EN OSCILLO-BATTANT
- MENUISERIE BOIS-ALU

Quincaillerie Rustique Finition Noir

Quincaillerie Moderne Finition Ton Inox

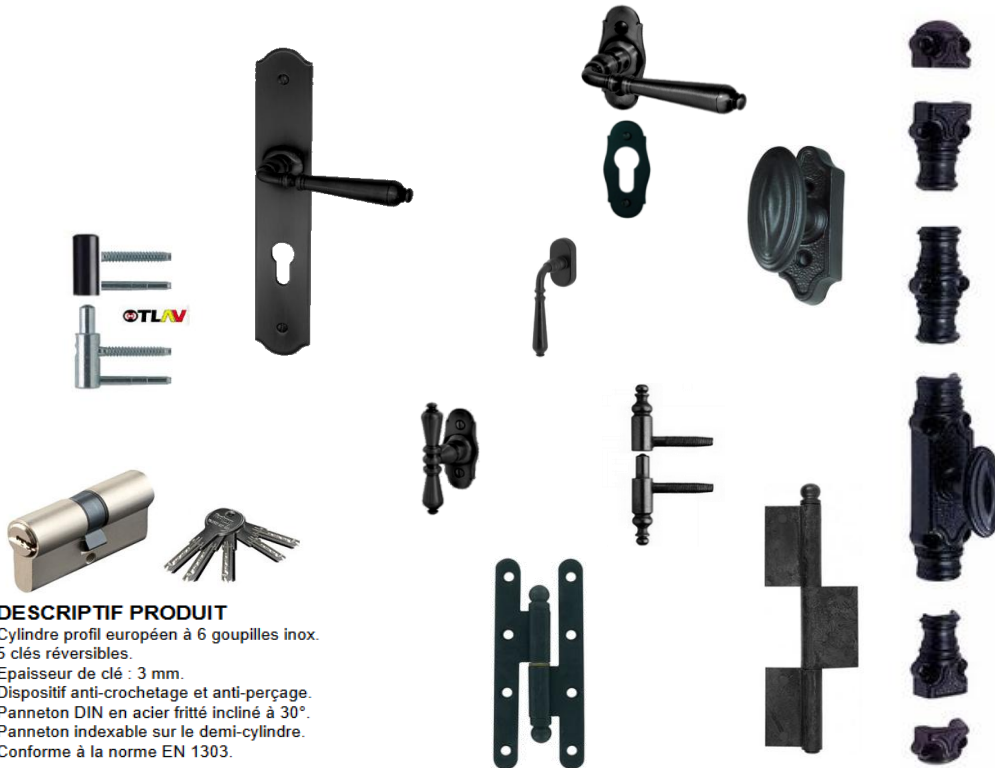

DESCRIPTIF PRODUIT

Cylindre profil européen à 6 goupilles inox.
5 clés réversibles.
Épaisseur de clé : 3 mm.
Dispositif anti-crochetage et anti-perçage.
Panneton DIN en acier fritté incliné à 30°.
Panneton indexable sur le demi-cylindre.
Conforme à la norme EN 1303.



Secustik® La poignée de fenêtre avec un plus «sécurité» qui s'entend

Les poignées de fenêtre Secustik® intègrent, en guise de sécurité de base, un mécanisme de verrouillage breveté. Il empêche toute manipulation de la crémonne de l'extérieur. Un élément coupleur situé entre la poignée et le carré fait office de «diode mécanique». S'il permet l'ouverture normale de la poignée de l'intérieur, il bloque la poignée si quelqu'un essaye de manipuler la poignée de l'extérieur en agissant sur la crémonne. Ainsi ces poignées sont conformes aux exigences **AHS RAL-RG607/13**. Avec un rayon d'utilisation de 180°, de la position fermée à la position oscillante, la poignée Secustik® permet l'enclenchement du mécanisme de blocage. Il émet un cliquetis audible dans les différentes positions de la poignée. Ce signal sonore typique d'une poignée Secustik® est, pour vos fenêtres, un plus «sécurité» qui s'entend.

Autres Modeles ou Finition Possible sur demande